


Regelquerschnitt Emsstraße

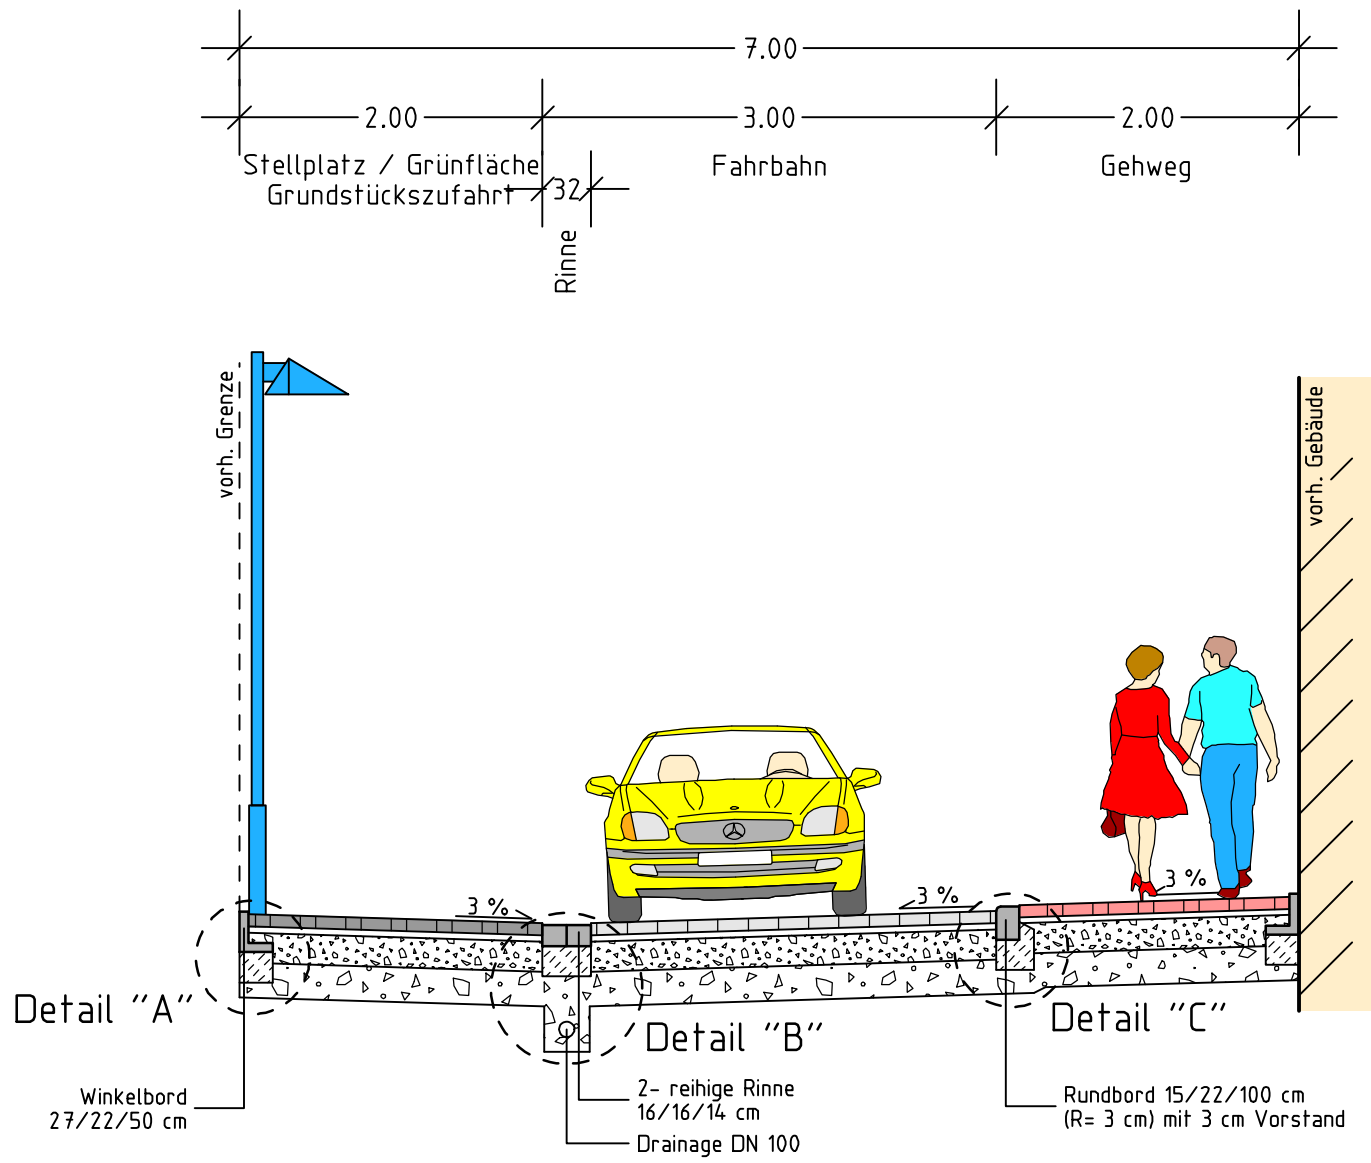

Fahrbahn / Gehweg (Pflaster)

in Anlehnung an RSTO 01, Tafel 3, Bauklasse V, Zeile 3

- 8 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 cm, grau / rot ohne Fase
- 4 cm Brechsand- Splittgemisch
- 20 cm Schottertragschicht, 0/45 mm, $E_{v2} \geq 120 \text{ MN/m}^2$
- 23 cm Frostschuttschicht, $E_{v2} \geq 100 \text{ MN/m}^2$
- 55 cm Gesamtaufbau

Stellplatz (Pflaster)

in Anlehnung an RSTO 01, Tafel 3, Bauklasse V, Zeile 3

- 8 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 cm, anthrazit mit Fase
- 4 cm Brechsand- Splittgemisch
- 20 cm Schottertragschicht, 0/45 mm, $E_{v2} \geq 120 \text{ MN/m}^2$
- 23 cm Frostschuttschicht, $E_{v2} \geq 100 \text{ MN/m}^2$
- 55 cm Gesamtaufbau

